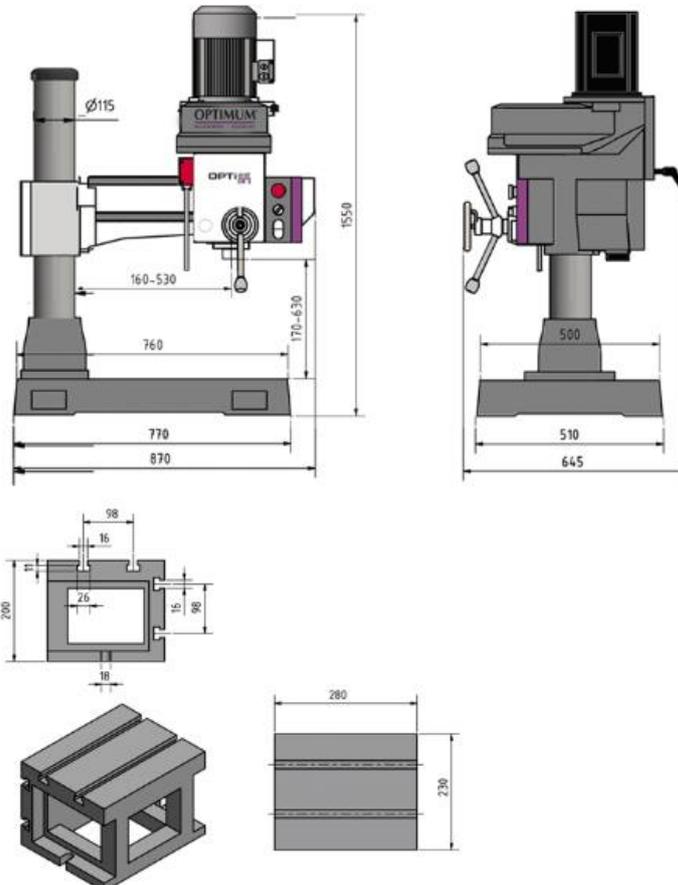


**Référence :** 3049030**Perceuse radiale Optimum RD 3**

**DESCRIPTION**

PERCEUSE RADIALE DE PRÉCISION POUR L'USINAGE DE PIÈCES IMPORTANTES. TRÈS RIGIDE. SOCLE INCLUS.

- ▶ Machine aux applications multiples
- ▶ Exécution en fonte massive assurant rigidité et précision
- ▶ Broche montée sur roulements de très haute qualité
- ▶ Précision de rotation < 0.015 mm mesurée sur l'axe de perçage
- ▶ Table robuste et massive parfaitement rectifiée
- ▶ Table avec rainures en "T" parallèles
- ▶ Colonne en acier de grand diamètre (Ø 115 mm) assurant stabilité et précision
- ▶ Grande portée de travail grâce au réglage horizontal de la tête de perçage
- ▶ Moteur puissant qualité Premium bi-vitesses
- ▶ Frein moteur électrique
- ▶ Lubrification automatique de la pignonnerie par pompe à huile
- ▶ Coupe circuit par capteur de pièce
- ▶ Interrupteur de sécurité conforme aux normes basse tension, bouton d'arrêt d'urgence
- ▶ Socle et table de bridage de série
- ▶ Une machine qui conserve sa valeur dans le temps
- ▶ Un excellent rapport qualité/prix

**DÉTAILS DU PRODUIT**

Puissance moteur	0,55 / 1,1 kW - 400 V - 3 Ph ~ 50 Hz
Capacité de perçage (acier S235JR)	Ø 28 mm
Capacité de perçage en continu (acier S235JR)	Ø 24 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR)	M12
Col de cygne	160 - 530 mm
Attachement	CM 3
Course de broche	130 mm
Vitesse de broche	155 - 2250 T/min.
Nombre de vitesses	2 x 5
Dimensions de la table (L x l)	780 x 520 mm
Distance broche – table (max.)	130 - 630 mm
Dimensions rainures en "T" / Entre-axes	16 mm - 100 mm
Diamètre de la colonne	115 mm
Dimensions plateau de bridage	L : 280 mm - l : 230 mm - h : 200 mm
Dimensions de la machine (L x l x h)	870 x 645 x 1550 mm
Poids net (brut)	288 kg (360 kg)
Accessoires de série	Socle - Table de bridage