


GBS 75 / GBS 150 - Ponceuses à bande pour l'ébavurage, le ponçage des formes et le polissage de la plupart des matériaux. Machines de grande qualité, un excellent rapport qualité/prix.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Gain de temps considérable pour l'ébavurage, le ponçage, l'ébarbage et la finition des usinages
- Conception robuste et sans vibrations
- Grande puissance moteur
- Inclinaison de la tête de 15° à -25°
- Butée supérieure réglable en continu permettant une mise en place rapide et pratique des pièces
- Large surface de ponçage permettant l'usinage de grandes pièces
- Equipées d'une butée réglable pour un usage universel
- Dispositif de sécurité supplémentaire
- Vitesse rapide de 33 m/sec. pour un enlèvement rapide de la matière
- Raccord d'aspiration avant et arrière pour le raccordement d'une unité d'extraction
- Carter de protection large réduisant la projection d'étincelles

Dimensions GBS 75

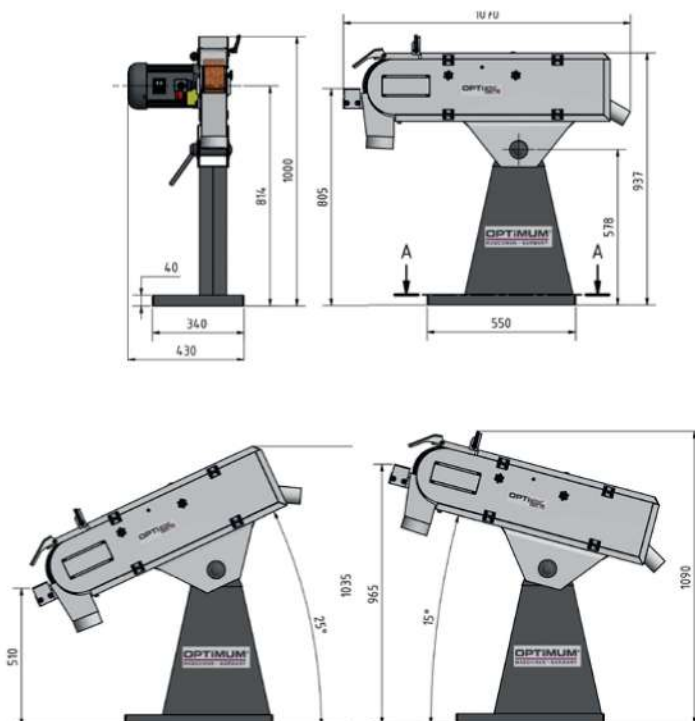


Surface de ponçage

- Ouvert sur toute la largeur et à l'arrière
- Convient également parfaitement à l'usinage de pièces plus longues



- Angle d'inclinaison réglable de 15° à -25°

Dimensions GBS 150

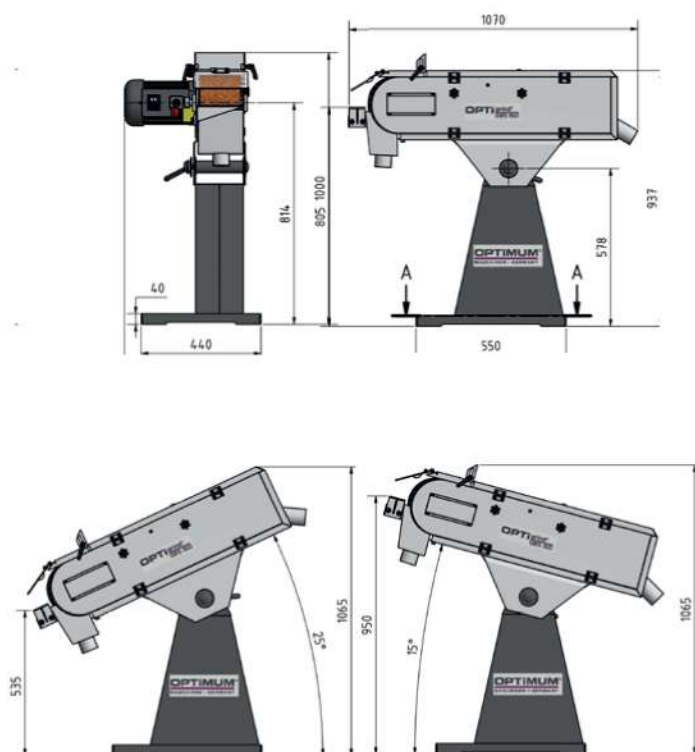

Modèle	GBS 75	GBS 150
Code article	332 1155	332 1160
Spécifications techniques		
Alimentation	400 V/3 Ph ~50 Hz	400 V/3 Ph ~50 Hz
Puissance moteur	1,5/2,2 kW	1,5/2,2 kW
Vitesses	1450 / 2850 T/min.	1450 / 2850 T/min.
Vitesse de défilement (max.)	33 m/sec.	33 m/sec.
Dimensions de bande	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Ø extérieur de buse d'aspiration	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Dimensions (L x l x h)	430 x 1070 x 937 mm	500 x 1070 x 937 mm
Hauteur: inclinée vers le bas	1035 mm	1065 mm
Hauteur: inclinée vers le haut	1090 mm	1065 mm
Poids net (brut)	72 kg (98 kg)	87,5 kg (120 kg)
Accessoires de série	Bande abrasive grain 60 Clé hexagonale de service	



OPTiconseil®
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter

Fig. : GBS 75



Fig. : GBS 150



Bandes abrasives (l'unité) 75 x 2000 mm GBS 75	Code Art.	
Grain 40	335 7642	
Grain 60	335 7644	
Grain 80	335 7646	
Grain 120	335 7648	
Grain 180	335 7649	
Grain 240	335 7650	
Bandes abrasives (l'unité) 150 x 2000 mm GBS 150	Code Art.	
Grain 40	335 7672	
Grain 60	335 7674	
Grain 80	335 7676	
Grain 120	335 7678	
Grain 180	335 7679	
Grain 240	335 7680	



GU 2 - Socle avec unité d'aspiration pour ponceuses à bande série GBS (plus de détail voir page 674).

- Alimentation 400 V / 3 Ph
- Unité d'extraction cyclonique à deux moteurs
- Comprend un adaptateur en Y pour le raccordement de l'unité d'extraction à deux tuyaux flexibles, Ø 60 mm
- Faible encombrement
- Isolation phonique
- Livré de série avec une prise de raccordement 230 V externe (par exemple pour l'ajout d'une lampe) et une prise 400 V pour raccorder la machine et l'unité d'extraction

Code article 310 7115

Tuyaux d'extraction 310 7116

- 2 tuyaux d'aspiration flexibles Ø 60 mm
- Longueur 1000 mm