

Tours de précision robuste et massif, avec tourelle à changement rapide et système de visualisation 3 axes DPA. Modèle TH 4615V équipé d'un variateur de vitesse **SIEMENS** Sinamics G120D.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision
- Système d'attachement rapide du mandrin DIN ISO 702-2 Nr.6 (Nr.8 sur TH 4615V)
- Broche trempée et rectifiée, lubrifiée par bain d'huile et montée sur double roulement conique très précis
- Précision de concentricité du nez de broche < 0.015 mm
- Boîte d'avances avec pignonnerie rectifiée et lubrifiée par bain d'huile
- Lubrification centralisée des chariots au tablier
- **Banc rompu amovible**
- Inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche avec commande au tablier
- 4 butées d'avances longitudinales réglables
- Décalage latéral de la poupée mobile de ± 15 mm pour le tournage conique long
- **Armoire électrique avec composants Siemens**
- Commutateur CW/CCW à deux canaux approuvé conformément à la norme EN 23125
- Commutateurs testés en fonction du cycle de vie EN ISO 13849
- Sectionneur au moteur et arrêt d'urgence "coup de poing"
- Carter de protection de tourelle, carter de poulie asservi, protection de vis mère
- Système d'arrosage complet avec réservoir indépendant, niveau de remplissage et séparateur d'huile ; grande facilité de remplissage et de nettoyage selon les normes DIN
- **Frein de broche mécanique au pied pour le filetage et l'arrêt d'urgence**
- Volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z à partir du TH 3309

- Lampe de travail à néon LED de série pour un éclairage parfait
- Livrés de série avec lunette fixe et lunette à suivre
- **Livrés de série avec afficheur digital de position DPA et ses 3 règles (une pour chaque axe)**, pour une mesure précise des courses, une réduction significative des temps de réglage, une très haute précision de travail, une baisse des erreurs d'usinages. Montage en usine
- **Livrés de série avec tourelle à changement rapide SWH 5-B avec réglage de hauteur et un porte-outil 25 x 120 type D pour outil carré**
- Certificat de contrôle
- **Mise en service fortement recommandée : nous consulter**
- **Prévoir des moyens de déchargement adaptés**

TH 4615V

- **Équipé d'un convertisseur de fréquence Siemens Sinamics G120D**
- Contrôle de la vitesse selon la directive machines-outils
- Equipé d'un filtre EMC (compatibilité électromagnétique)
- **Affichage digital de la vitesse, afficheur DPA 32**
- Norme DIN EN 55011 Classe C3
- Alésage de broche $\varnothing 80$ mm


Mandrin 3 mors inclus.

Modèle	TH 4610D	
Code article	346 2110 SET	
Modèle	TH 4615D	TH 4615V
Code article	346 2120 SET	346 2125 SET
Modèle	TH 4620D	
Code article	346 2130 SET	
Spécifications techniques		
Alimentation électrique ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph	
Puissance électrique totale	5.8 kW	8.5 kW
Puissance moteur de broche	5.5 kW	7.5 kW
Caractéristiques		
Distance entre-pointes TH 4610D	1060 mm	
TH 4615D/V	1560 mm	
TH 4620D	2060 mm	
Hauteur de pointes	230 mm	
Ø usinable au-dessus du banc	460 mm	
Ø usinable au-dessus du chariot	270 mm	
Ø usinable sous le banc rompu	690 mm	
Longueur du banc rompu	240 mm	
Largeur de banc	300 mm	
Section d'outils	Max. 20 x 20 mm	
Broche		
Attachement de broche	Camlock DIN ISO 702.2 Nr.6	Camlock DIN ISO 702.2 Nr.8
Cône Morse de broche	CM 6	CM 7
Alésage de broche	Ø 58 mm	Ø 80 mm
Vitesses		
Vitesse de broche	25 - 2000 T/min.	30 à 2000 T/min., par Vario
Nombre de vitesses	12	2 plages
Déplacements / Filetages		
Course du chariot supérieur	125 mm	
Course du chariot transversal	285 mm	
Course du chariot longitudinal	TH 4610D : 755 mm TH 4615D : 1305 mm TH 4620D : 1805 mm	1305 mm
Avances transversales	0.014 à 0.784 mm/T. ; 42 avances	
Avances longitudinales	0.031 à 1.7 mm/T. ; 42 avances	
Filetages métriques	0.1 à 14 mm/T. ; 41 pas	
Filets au pouce (TPI)	112 à 2 TPI ; 41 pas	
Pas trapézoïdaux	4 à 112 TPI ; 50 pas	
Pas module	0.1 à 7 mm/TT ; 34 pas	
Poupée mobile		
Cône Morse du fourreau	CM 4	
Ø du fourreau / Course du fourreau	60 mm / 130 mm	
Dimensions		
Longueur	2215 / 2765 / 3265 mm	2765 mm
Largeur x hauteur	1065 x 1550 mm	
Poids net (brut) TH 4610D	1645 kg (1980 kg)	
TH 4615D	1810 kg (2200 kg)	
TH 4615V		2020 kg (2240 kg)
TH 4620D	1965 kg (2620 kg)	

Accessoires de série

- Mandrin 3 mors Camlock $\varnothing 250$ mm
- Douille de réduction CM 6/CM 4 (TH 4610D - TH 4620D)
- Douille de réduction CM 7/CM 4 (TH 4615V)
- 2 pointes fixes CM 4
- Afficheur digital DPA 21, règles en verre sur les 3 axes
- Lunette fixe passage $\varnothing 25$ à 178 mm
- Lunette à suivre passage $\varnothing 19$ à 114 mm
- Tourelle à changement rapide SWH 5-B
- Un porte-outil 25 x 120 type D pour outil carré
- Appareil à retomber dans le pas
- Système d'arrosage avec bac indépendant
- Lampe de travail LED
- Frein mécanique de broche au pied
- Carter de mandrin asservi
- Kit de pignons d'avances
- Butée d'avances réglables (4)
- Socle de machine et clés de service

Dimensions

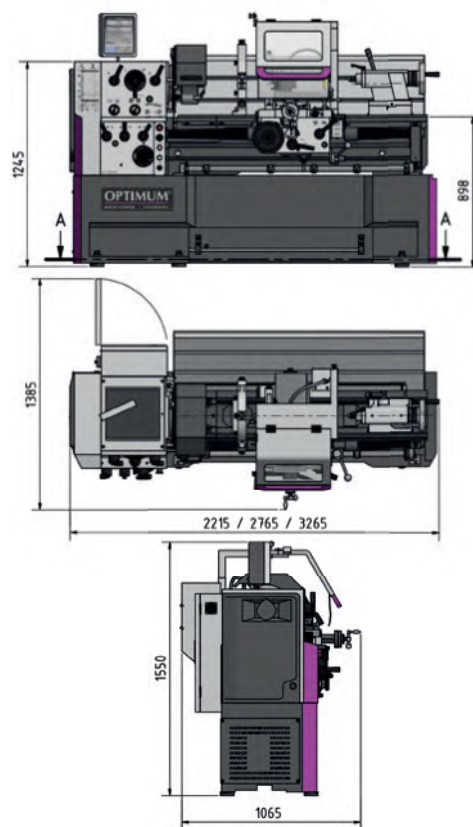

Broche

- Trempée et rectifiée
- Lubrifiée par bain d'huile
- Montée sur double roulement précis avec rattrapage de jeux
- Alésage : 58 mm (80 mm sur TH 4615V)

Boîte rapide d'avances

- Boîte rapide d'avances souple avec pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile

Afficheur digital de position DPA

- Grande précision de travail
- Taux d'erreur réduit
- Simple d'utilisation

Chariots

- Trempés et rectifiés avec précision
- Chariot supérieur orientable à $\pm 90^\circ$
- Verniers ajustables avec graduations 0.04/0.02 mm
- Tourelle à changement rapide SWH 5-B
- Rattrapage de jeux sur tous les mouvements
- Carter de protection de tourelle

Banc rompu

- Diamètre usinable sous banc rompu 690 mm

Carter de protection

- Largement dimensionné
- Avec lampe LED



Chaîne porte-câbles

- Guidage parfait des câbles lors des déplacements longitudinaux
- Permet une protection optimale des câbles

Poupée mobile

- Décalage latéral de ± 10 mm pour le tournage conique long
- Fourreau de poupée gradué et volant avec vernier gradué 0.025 mm


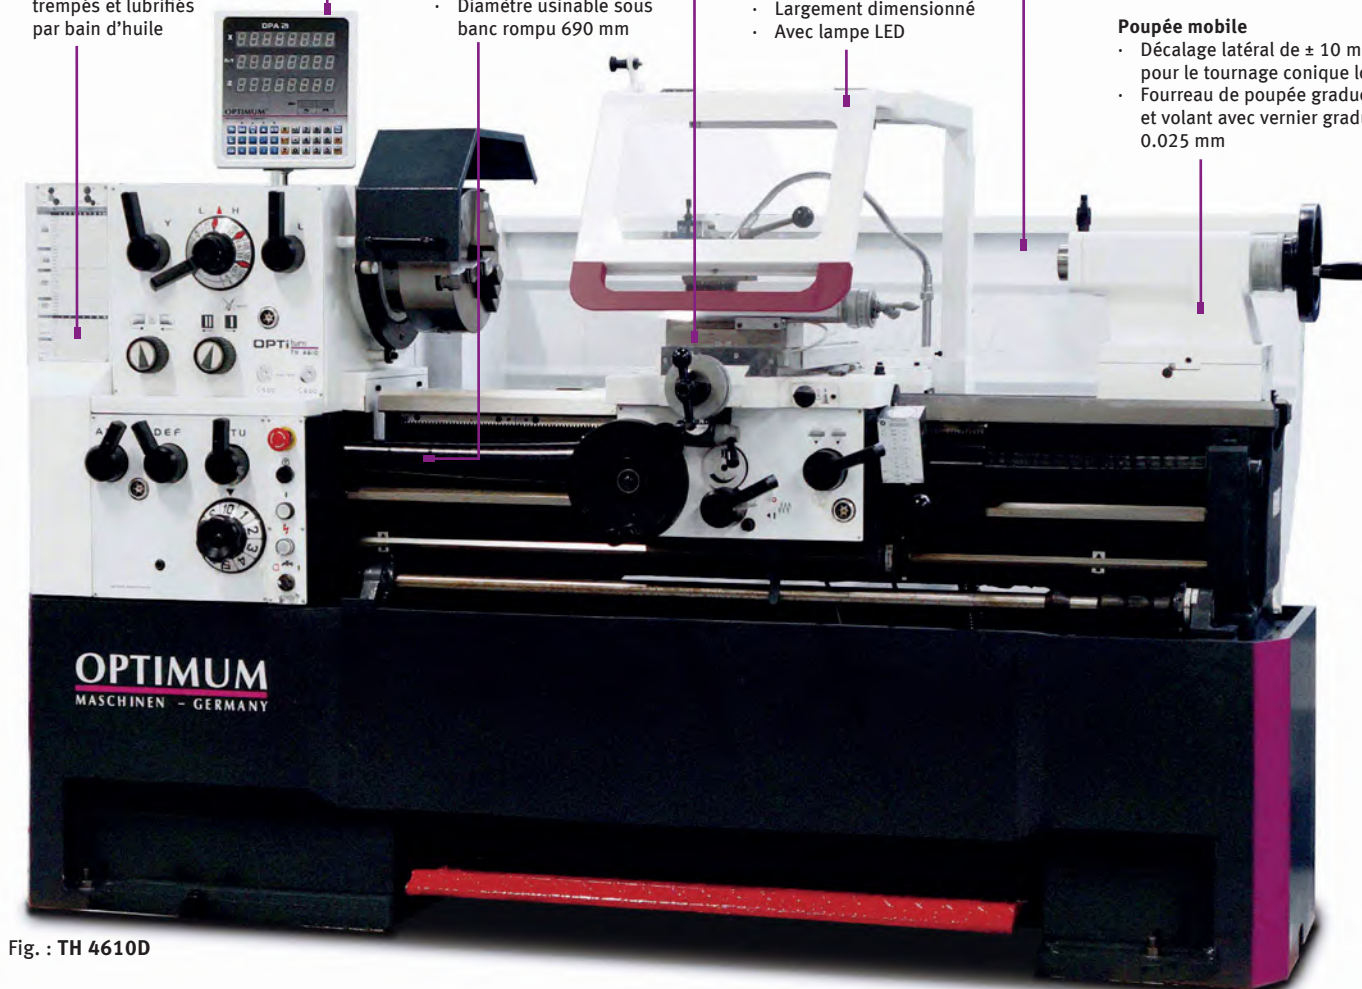


Fig. : TH 4610D



Système d'arrosage indépendant

- Bac récupérateur indépendant avec jauge de niveau de liquide
- Vidange et nettoyage simplifiés

TH 4615V : Convertisseur SIEMENS SINAMICS G120D



- Fonctions de sécurité élevées (STO, SLS)
- Système de récupération d'énergie
- Economie d'énergie jusqu'à 20 %
- Aucune résistance de freinage requise
- Capacité de diagnostic rapide au moyen de LED
- Surveillance indépendante et continue de la vitesse
- Cartérisation métallique haute protection (IP65)
- EMC classe C2 selon la norme EN 61800-3
- Sinumerik Safety Integrated inclus, sans capteur
- STO - Safe Torque Off selon les normes EN 61800-5
- SLS - Safety Limited Speed selon les normes EN 61800-5



Plus d'informations sur le convertisseur SINAMICS G120D voir page 174

Accessoires

Accessoires	Code Art.	
Mandrin 3 mors concentriques Ø 250 mm Nr. 6	344 2765	
Mandrin 4 mors concentriques Ø 250 mm Nr. 6	344 2852	
Mandrin 4 mors indépendants Ø 250 mm Nr. 6	344 2884	
Mandrin 4 mors concentriques Ø 315 mm Nr. 8	344 2856	
Mandrin 4 mors indépendants Ø 315 mm Nr. 8	344 2888	
Mandrin 3 mors concentriques BISON Ø 250 mm Nr. 6	345 0330	
Mandrin 4 mors concentriques BISON Ø 250 mm Nr. 6	345 0380	
Mandrin 3 mors concentriques BISON Ø 250 mm Nr. 8	345 0331	
Mandrin 4 mors concentriques BISON Ø 250 mm Nr. 8	345 0381	
Mandrin 4 mors concentriques BISON Ø 315 mm Nr. 8	345 0385	
Plateau de broche Ø 350 mm Nr. 6	344 2980	
Plateau de broche Ø 450 mm Nr. 8	344 2982	
Porte-outils 32 x 130 type H pour outils ronds	338 4324	
Jeu de 5 outils à plaquettes rapportées HM 20 mm	344 1670	
Jeu de 5 outils à plaquettes rapportées HM 20 mm	344 1617	
Pied antivibratoire pour machine SE 3 à l'unité (6 nécessaires)	338 1018	

Accessoires de tournage en page 176

Retrouvez notre gamme de mandrins et de mors doux en page 188

Accessoires de tours



Accessoires de tours		Code article	TU 2506/NB	TU 3008/G/VB	TM 3310/D/V	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/ TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Tourelle à changement rapide SWH	SWH 1 - A	338 4301	●	●														
	SWH 3 - E	338 4303			●	●												
	SWH 5 - B	338 4305					●	L	L	L	L	L						
	SWH 7 - C	338 4307											L	L	L	L		
	SWH 9 - D	338 4309															L	L
Jeu d'outils à plaquettes	HM 10 mm	344 1664	●	●														
	HM 12 mm	344 1666	●	●														
	HM 12 mm	344 1212	●	●														
	HM 16 mm	344 1668			●	●												
	HM 16 mm	344 1216			●	●												
	HM 16 mm	344 1610			●	●												
	HM 20 mm	344 1670					●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 20 mm	344 1617					●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 25 mm	344 1672						●	●	●		●	●	●			●	●
	HM 25 mm	344 1623						●	●	●		●	●	●			●	●
	HM 32 mm	344 1674															●	●
Outil à gauche 12 mm	SSSC L1212J09	344 1225	●	●														
Outil à droite 12 mm	SCLC L1212J09	344 1226	●	●														
Jeu de 11 outils à plaquettes brasées	HM 10 mm	344 1602	●	●														
	HM 12 mm	344 1603	●	●														
	HM 16 mm	344 1604			●	●												
Jeu de 3 outils d'alésage	10 mm	344 1640	●	●														
	12 mm	344 1641	●	●	●	●												
Jeu de 5 outils à fileter intérieur	8/10/12/66/20	344 1650			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffret de 10 forets à centrer		320 3010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pieds antivibratoires	SE 1	338 1012	●*	●*	●	●					●							
	SE 2	338 1016										●	●	●				
	SE 3	338 1018					●	●	●	●					●	●	●	●
Socle	MST1	344 0409	●	●														
Nombre de SE nécessaires (*en cas d'utilisation du socle)			6*	6*	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6/8	8
Bloc porte lame à tronçonner avec 2 outils et plaquettes	Kit 16-05	344 0653		●	●	●												
	Kit 20-05	344 0654					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kit 25-05	344 0655															●	●
Coffret de forets HSS à queue conique	CM 2	305 1002	●															
	CM 3	305 1003		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plateau de broche	Ø 240 mm	344 1352	●															
	Ø 300 mm Camlock Nr. 4	344 2976		●														
	Ø 320 mm Camlock Nr. 5	344 2979									●							
	Ø 330 mm Camlock Nr. 5	344 2978				●												
	Ø 350 mm Camlock Nr. 6	344 2980					●	●	●									
	Ø 450 mm Camlock Nr. 8	344 2982								●			●	●	●	●	●	●
Faux-plateau de tour	Ø 125 mm cône court	344 1312	●															
Mandrin porte-pince Bison 	Ø 160 mm	345 0245									●							

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter



Accessoires de tours		Code article	TU 2506/V	TU 3008/G/V	TM 3310/D	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/ TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Plateau porte-pince	ER25	344 1305	●															
	ER32	344 1306	●															
Faux-plateau Bison A2-5 pour porte pince 	16C	345 0246									●							
Mandrin porte-pince	5C - Nr. 4	344 1554		●	●													
	5C - Nr. 5	344 1555				●												
	5C - Nr. 6	344 1556					●	●	●									
	5C - Nr. 8	344 1558								●			●	●	●	●	●	●
Coffret de pinces	5C	344 1509		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Pointe tournante	CM 2	344 0702	●															
	CM 3	344 0703		●	●	●					●							
	CM 4	344 0704					●	●	●	●		●						
	CM 5	344 0705											●	●	●	●	●	●
Jeu de pointes tournantes avec pointes interchangeables	CM 2	344 0732	●															
	CM 3	344 0733		●	●	●					●		●	●			●	●
	CM 4	344 0734					●	●	●	●		●						
Pointe tournante Bison 	CM 2	345 1002	●															
	CM 3	345 1003		●	●	●										●		
	CM 4	345 1004					●	●	●	●		●						
	CM 5	345 1005									●		●	●	●		●	●
Coffret de pinces type ER	ER 25	344 1109	●															
	ER 32	344 1122	●															
Mandrin porte-pince universel	5C	344 1507					●											
Butée de trainard avec réglage fin		344 1522																
		344 1523				●												
		344 4022							●	●								
		344 4023													●	●		
Butée de broche	HSP 38	344 4410		●	●													
	HSP 52	344 4415				●	●	●			●	●						
	HSP 80	344 4420								●			●		●			
	HSP 105	344 4425											●			●	●	●
Lunette fixe		344 1315	●															
		344 1461		●														
Lunette à suivre		344 1310	●															
		344 1460		●														
Système d'arrosage	KME1	335 1999	●	●	●	●	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Système magnétique de lecture numérique 3 axes	DRO 5	338 3975	●	●														

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter

Tourelles à changement rapide

- Pour un positionnement rapide et précis des outils de tournage
- Précision répétitive 0.01 mm · Equipée d'une graduation sur le sommet de la tourelle
- 40 positions angulaires (tous les 9°) · Réglage de la hauteur d'outil par vis moletée
- Changement d'outil rapide et très précis pour les usinages en petites séries
- Voir la compatibilité des tourelles dans le tableau de correspondance page 177

Kit tourelle à changement rapide SWH AA (à monter)

338 4311 

- 1 corps de tourelle type AA
- 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 12 x 50 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type D pour outil carré 338 4312 

Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type H pour outil rond 338 4320 

Kit tourelle à changement rapide SWH 1- A (à monter)

338 4301 

- 1 corps de tourelle type A
- 3 porte-outils 20 x 90 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 20 x 85 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 20 x 90 type D pour outil carré 338 4302 

Porte-outil supplémentaire 20 x 85 type H pour outil rond 338 4321 

Kit tourelle à changement rapide SWH 3- E (à monter)

338 4303 

- 1 corps de tourelle type E
- 3 porte-outils 20 x 100 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 100 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 20 x 100 type D pour outil carré 338 4304 

Porte-outil supplémentaire 30 x 100 type H pour outil rond 338 4322 

Kit tourelle à changement rapide SWH 5 - B (à monter)

338 4305 

- 1 corps de tourelle type B
- 3 porte-outils 25 x 120 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 120 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 25 x 120 type D pour outil carré 338 4306 

Porte-outil supplémentaire 32 x 120 type H pour outil rond 338 4324 

Kit tourelle à changement rapide SWH 7- C (à monter)

338 4307 

- 1 corps de tourelle type C
- 3 porte-outils 32 x 150 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 40 x 160 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 32 x 150 type D pour outil carré 338 4308 

Porte-outil supplémentaire 40 x 160 type H pour outil rond 338 4326 

Kit tourelle à changement rapide SWH 9 - D (à monter)

338 4309 

- 1 corps de tourelle type D
- 3 porte-outils 40 x 180 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 63 x 180 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 40 x 180 type D pour outil carré 338 4332 

Porte-outil supplémentaire 63 x 180 type H pour outil rond 338 4333 

Adaptation et montage SWH en nos ateliers

900 0400

- Uniquement lors de la commande de la machine

Type de tourelle			SWH-AA	SWH-1-A	SWH-3-E	SWH-5-B	SWH-7-C	SWH-9-D
Diamètre usinable		mm	120 - 220	150 - 300	200 - 400	300 - 500	400 - 700	600 - 800
Puissance machine max.		kW	1	2	4,5	7	13	20
Section du support d'outil carré max.	A	mm	12	20	20	25	32	40
Diamètre d'outil rond max.	B	mm	Ø 12	Ø 20	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
Alésage standard	C	mm	Ø 13	Ø 20	Ø 20	Ø 32	Ø 40	Ø 40
Hauteur totale	D	mm	37	56	68	79	110	122
Hauteur min - max chariot supérieur/hauteur de pointes	E	mm	18 - 26	28.5 - 39.5	28.5 - 39.5	37 - 57	47 - 87	60 - 95



Fig. : Corps de tourelle



Fig. : Porte-outil type D pour outil carré 3 pièces



Fig. : Vue arrière du porte-outil type D



Fig. : Porte-outil type H pour outil rond 1 pièce



Fig. : Vue arrière du porte-outil type H

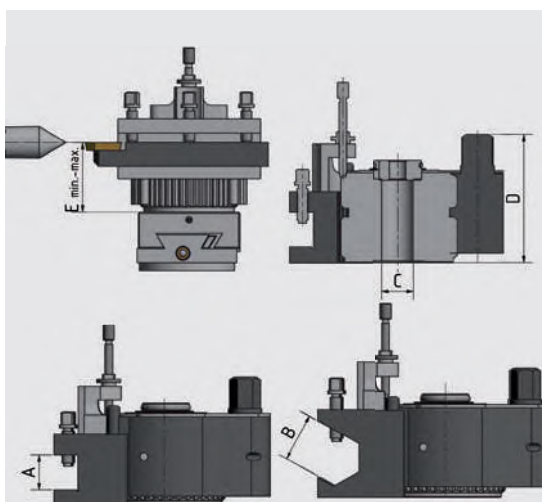


Fig. : Dimensions du corps de tourelle

Jeu d'outils 8 mm à plaquettes

Jeu d'outils 8 mm HM

344 1662 


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
1	SWGC	L0808	D05	8 mm
2	SSDC	N0808	D06	8 mm
3	SWGC	R0808	D05	8 mm
4	STGC	R0808	D09	8 mm
5	SDJC	R0808	D07	8 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
1/3	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 
2	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 
4	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 
5	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 

Jeu d'outils 10 mm à plaquettes

Jeu d'outils 10 mm HM

344 1664 


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
6	SWGC	L1010	E05	10 mm
7	SSDC	N1010	E06	10 mm
8	SWGC	R1010	E05	10 mm
9	STGC	R1010	E09	10 mm
10	SDJC	R1010	E07	10 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
6/8	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 
7	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 
9	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 
10	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes

Jeu d'outils 12 mm HM

344 1666 


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
11	SWGC	L1212	H 05	12 mm
12	SSDC	N1212	H 09	12 mm
13	SWGC	R1212	H 05	12 mm
14	STGC	R1212	H 11	12 mm
15	SDJC	R1212	H 07	12 mm



5 plaquettes de rechanges - revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
11/13	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 
12	SCMT09T304	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1763 
14	TCMT110204	6.35	2.8	60°	2.38	0.4	344 1762 
15	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes



Jeu d'outils 12 mm HM


344 1212 

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
16	SSSC	R1212	J09	12 mm
17	SCLC	R1212	J09	12 mm
18	SDNC	N1212	J11	12 mm
19	SDJC	R1212	J11	12 mm
20	SDJC	L1212	J11	12 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
16	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280 
17	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282 
18 à 20	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281 

Outil seul 12 mm

16	SSSC R1212J09	344 1220 
17	SCLC R1212J09	344 1221 
18	SDNC N1212J11	344 1222 
19	SDJC R1212J11	344 1223 
20	SDJC L1212J11	344 1224 

Outils à gauche 12 mm à plaquettes

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Outil à gauche 12 mm HM 344 1225

- SSSC L1212J09



ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Outil à gauche 12 mm HM 344 1226

- SCLC L1212J09




ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282

Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM 344 1668

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
21	PWLN R1616 H06	16 mm
22	PWLN L1616 H06	16 mm
23	PSDNN 1616 H09	16 mm
24	CKJN R1616 H16	16 mm
25	MDJN R1616 H11	16 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
344 1753								
344 1755								
344 1754								
344 1750								
21/22	WNMG060408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1753
23	SNMG090304	9.252	3.81	90°	3.18	0.4	-	344 1755
24	KNUX160405R	9.252		55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
25	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750

Jeu d'outils 16 mm à plaquettes



Jeu d'outils 16 mm HM 344 1216

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
26	SSSC R1616 J09	16 mm
27	SCLC R1616 J09	16 mm
28	SDNC N1616 J11	16 mm
29	SDJC R1616 J11	16 mm
30	SDJC L1616 J11	16 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
344 1280							
344 1282							
344 1281							
26	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280
27	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282
28 à 30	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281

Outil seul 16 mm


26	SSSC R1616J09	344 1230
27	SCLC R1616J09	344 1231
28	SDNC N1616J11	344 1232
29	SDJC R1616J11	344 1233
30	SDJC L1616J11	344 1234



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM 344 1610

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
31	MVJNR 1616 H16	16 mm
32	MVVNN 1616 H16	16 mm
33	PRANN 1616 H10	16 mm
34	PRGNR 1616 H10	16 mm
35	SER 1616 H16	16 mm




5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
344 1701							
344 1702							
344 1703							
31/33	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701
32/34	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97		344 1702
35	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65		344 1703

Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM	344 1670
5 pièces - Plaquettes carbure incluses - Revêtues nitrure de titane (TIN) - Livré en coffret aluminium	

Nr.	ISO	h1
36	PWLN R2020 K08	20 mm
37	PWLN L2020 K08	20 mm
38	PSDN N2020 K12	20 mm
39	CKJN R2020 K16	20 mm
40	MDJN R2020 K11	20 mm

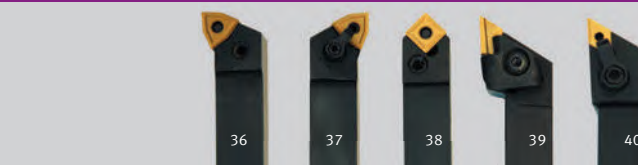

5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)								
344 1752		344 1756		344 1754		344 1750		
Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
36/37	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
38	SNMG120408	12.7	5.16	90°	4.76	0.8	-	344 1756
39	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
40	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750

Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM	344 1617
5 pièces - Plaquettes carbure incluses - Revêtues nitrure de titane (TIN) - Livré en coffret aluminium	

Nr.	ISO	h1
41	SER 2020 K16	20 mm
42	PRGNR 2020 K10	20 mm
43	PRANN 2020 K10	20 mm
44	MVVNN 2020 K16	20 mm
45	MVJNR 2020 K16	20 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)								
3441703		3441702		3441701				
Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.	
41	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703	
42/43	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97	-	344 1702	
44/45	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701	

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM	344 1623
5 pièces - Plaquettes carbure incluses - Revêtues nitrure de titane (TIN) - Livré en coffret aluminium	

Nr.	ISO	h1
46	MVVN N2525 M16	25 mm
47	SE R2525 M16	25 mm
48	PRGN R2525 M12	25 mm
49	PRAN N2525 M16	25 mm
50	MVJN R2525 M16	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de Titane (TIN)								
344 1701/04		344 1703		344 1705				
Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.	
46/50	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701	
47	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703	
48	RNMG1204MO	12	4.75	R	5.1	-	344 1705	
49	RNMG1605MO	16	5.4	R	6.3	-	344 1704	

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM	344 1672
5 pièces - Plaquettes carbure incluses - Revêtues nitrure de titane (TIN) - Livré en coffret aluminium	

Nr.	ISO	h1
51	PWLN L2525 M08	25 mm
52	PSDN N2525 M15	25 mm
53	PWLN R2525 M08	25 mm
54	CKJNR R2525 M16	25 mm
55	MDJN R2525 M15	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)								
344 1757		344 1752		344 1754		344 1751		
Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
51/53	VNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
52	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757
54	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
55	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751




Jeu d'outils 32 mm à plaquettes

Jeu d'outils 32 mm HM		344 1674
• 5 pièces • Plaquettes carbure incluses • Revêtues nitrure de titane (TIN) • Livré en coffret aluminium		

Nr.	ISO			h1
56	PWLN	L3232	P08	32 mm
57	PSDN	N3232	P15	32 mm
58	PWLN	R3232	P08	32 mm
59	CKJN	R3232	P16	32 mm
60	MDJN	R3232	P15	32 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

		344 1757		344 1752		344 1751			344 1754	
										
Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.		
56/58	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752		
57	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757		
59	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754		
60	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751		

Jeu d'outils à aléser

Jeu d'outils tournage interne 10 mm HM		344 1640
• 3 pièces • Plaquettes carbure incluses • Revêtues nitrure de titane (TIN) • Livré en coffret aluminium		
Nr.	ISO	
61	S10K	SCFCR 06
62	S10K	SDQCR 07
63	S10K	STFCR 11

Jeu d'outils tournage interne 12 mm HM		344 1641
• 3 pièces • Plaquettes carbure incluses • Revêtues nitrure de titane (TIN) • Livré en coffret aluminium		
Nr.	ISO	
61	S12M	SCFCR 06
62	S12M	SDQCR 07
63	S12M	STFCR 11



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

								
Nr.	ISO		l	s	r	d	d1	Code Art.
61	CCMT060204	C/80°	6.35	2.60	0.40	6.35	2.70	344 1164 
62	TCMT110204	T/60°	10.84	2.53	0.40	9.1	2.70	344 1163 
63	DCMT070204	D/55°	7.30	2.53	0.40	6.35	2.70	344 1166 

Jeu d'outils à fileter intérieur 8 - 20 mm

				
64	65	66	67	68
Jeu d'outils à fileter intérieur			344 1650 	
• 5 pièces (8/10/12/16/20 mm) • Plaquettes carbure incluses • Revêtues nitrure de titane (TIN) • Livré en coffret aluminium				
Nr.	ISO			d
64	S10K	SIR 0008	H08	8 mm
65	S10K	SIR 0010	K11	10 mm
66	S10K	SIR 0012	M11	12 mm
67	S10K	SIR 0016	P16	16 mm
68	S10K	SIR 0020	S16	20 mm




5 plaquettes de rechanges - Revêtues titane (TIN)

Nr.	ISO		l	s	d	d1	Max.	Code Art.	
64	08IR A60	60° IR	8	2.22	4.76	2.5	M10	344 1725	
65/66	11IR A60	60° IR	11	3.22	6.35	3.0	M12	344 1726	
67/68	16IR A60	60° IR	16	3.65	9.5	3.95	M16	344 1727	

Jeu d'outils 8, 10, 12 et 16 mm à plaquettes brasées

Jeu d'outils 8 mm à plaquettes		
• 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM	344 1601	
Jeu d'outils 10 mm à plaquettes		
• 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM	344 1602	
Jeu d'outils 12 mm à plaquettes		
• 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM	344 1603	
Jeu d'outils 16 mm à plaquettes		
• 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM	344 1604	

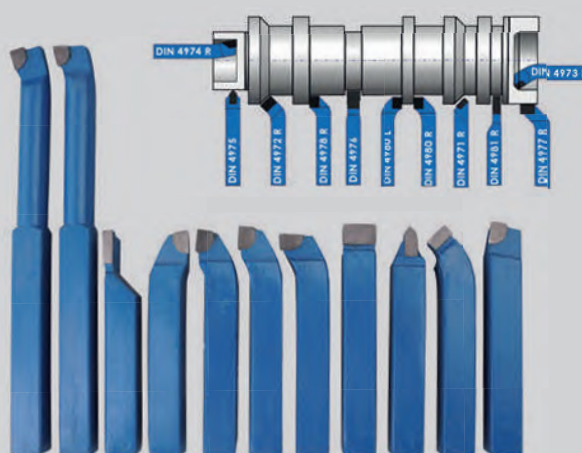

Plateau de broche	Code Art.	€ hors TVA
Ø 170 mm (pour TU 2004V/TU 2304)	344 0295 A	
Ø 240 mm (pour TU 2406)	344 0552 A	
Ø 240 mm (pour TU 2506)	344 1352 D	
Ø 265 mm (pour TU 2807)	344 1452 D	
Ø 300 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4)	344 2976 D	
Ø 320 mm (A2-5)	344 2979 D	
Ø 330 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5)	344 2978 D	
Ø 350 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6)	344 2980 D	
Ø 450 mm (Nr. 8 Camlock)	344 2982 D	



Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4		
• Pour mandrin 4 mors Ø 160 mm	344 1512 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4		
• Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1513 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5		
• Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1514 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6		
• Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 4012 D	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6		
• Pour mandrin 4 mors Ø 250 mm	344 4013 D	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8		
• Pour mandrin 3 et 4 mors Ø 315 mm	344 4041 D	

Faux-plateaux de tour	Code Art.	
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 100 mm		
• Cylindrique pour TU 2004V	344 0312 A	
Ø 125 mm		
• Cylindrique pour TU 2304	344 0313 A	
Ø 125 mm		
• Cylindrique pour TU 2406. 3 trous	344 0511 A	
Ø 125 mm		
• Conique pour TU 2506 / TU 2807. 3 trous	344 1312 D	
Ø 160 mm		
• Conique pour TU 2807. 3 trous	344 1413 D	




Plateaux porte-pince	Code Art.	
• Avec épaulement de fixation - Livrés avec clef		
ER 16 Ø 22 mm (pour TU 1503V)	344 0281 A	
ER 25 Ø 40 mm (pour TU 2004V / TU 2304)	344 0305 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0505 A	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0506 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1305 D	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1306 D	



Clé de mandrin	Code Art.	€ hors TVA
10 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2960 D	
11 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2961 D	
12 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2962 D	
13 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2963 D	
14 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2964 D	



Mandrin porte-pince type 5C	Code Art.	
• Selon la norme DIN 6341		
• Avec cône de broche DIN ISO 702-2		
• Précision de fonctionnement 0.02 mm		
5C - Camlock Nr. 4		
• a = 71 mm / Ø = 126 mm	344 1554 D	
5C - Camlock Nr. 5		
• a = 107.4 mm / Ø = 126 mm	344 1555 D	
5C - Camlock Nr. 6		
• a = 160 mm / Ø = 182 mm	344 1556 D	
5C - Camlock Nr. 8		
• a = 163 mm / Ø = 225 mm	344 1558 D	

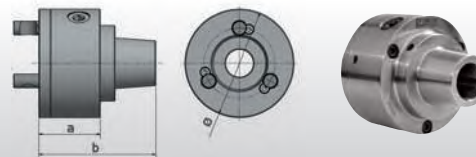

Mandrin porte-pince universels 5C	Code Art.
Pour TH 42 (non Vario) et TH 46 (non Vario)	344 1507 D



Coffret de pinces 5C (en coffret)	344 1509 D	
• Pour mandrin porte-pince universel 5C		
• Standard 385 E		
• 17 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 25 mm		




Coffrets de pinces type ER	344 1509 D	
• DIN 6499		
ER 16		
• 12 pinces, gamme de serrage Ø 1 à 10 mm	344 0282 A	
• En coffret		
ER 25		
• 15 pinces, gamme de serrage Ø 2 à 16 mm	344 1109 D	
• En coffret		
ER 32		
• 18 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 20 mm	344 1122 D	
• En coffret		



Lunettes fixes	Code Art.	
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 40 mm, b = 145 mm, c = 70.5 mm	344 0211 A	
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 50 mm, b = 200 mm, c = 100 mm	344 0231 A	
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 55 mm, b = 220 mm, c = 115 mm	344 0361 A	
Pour tours TU 2506/TU 2404/TU 2406 • a = Ø 50 mm, b = 245 mm, c = 125 mm	344 1315 D	
Pour tour TU 2807 • a = Ø 55 mm, b = 250 mm, c = 140 mm	344 1415 D	
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 260 mm, c = 157 mm	344 1461 D	



Lunettes à suivre	Code Art.	
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 45 mm, b = 155 mm, c = 76 mm	344 0210 A	
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 40 mm, b = 195 mm, c = 100 mm	344 0230 A	
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 34 mm, b = 200 mm, c = 97 mm	344 0360 A	
Pour tours TU 2506/TU 2406 • a = Ø 34 mm, b = 220 mm, c = 107 mm	344 1310 D	
Pour tour TU 2807 • a = Ø 56 mm, b = 250 mm, c = 130 mm	344 1410 D	
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 255 mm, c = 151 mm	344 1460 D	

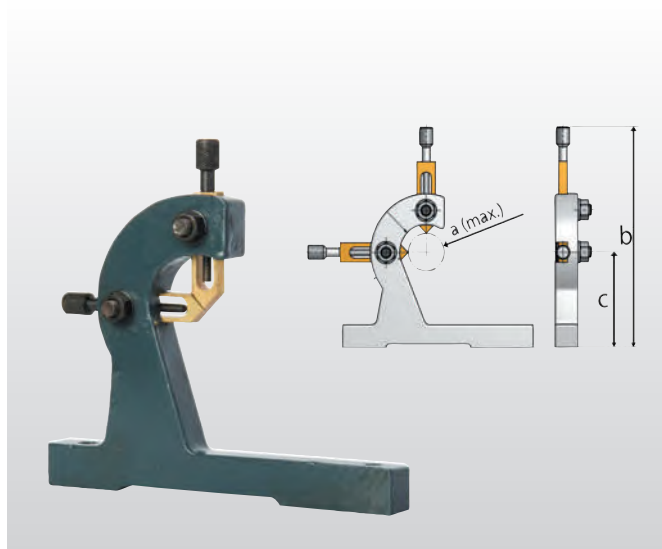

Pointes tournantes	Code Art.	
• Haute qualité - Précision 0.006 mm		
CM 1 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 320 N	344 0701 A	
CM 2 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 400 N	344 0702 A	
CM 3 • Vitesse max. 4500 T/min., charge max. 800 N	344 0703 A	
CM 4 • Vitesse max. 3500 T/min., charge max. 1250 N	344 0704 A	
CM 5 • Vitesse max. 3000 T/min., charge max. 1250 N	344 0705 A	
CM 6 • Vitesse max. 2500 T/min., charge max. 1800 N	344 0706 A	



Pointes tournantes BISON	Code Art.	
• Faux-rond radial maxi. 0.005 mm		
CM 2 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 7000 T/min. ; charge radiale maxi. 2000 N	345 1002 H	
CM 3 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 5000 T/min. ; charge radiale maxi. 4000 N	345 1003 H	
CM 4 roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA • Vitesse maxi 3800 T/min. ; charge radiale maxi. 8000 N	345 1004 H	
CM 5 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 3000 T/min. ; charge radiale maxi. 20 000 N	345 1005 H	



Jeux de pointes tournantes avec pointes interchangeables (en coffret)		
• Livrés avec 7 pointes interchangeables		
• Corps haute qualité en acier trempé et poli		
• Roulements à aiguilles garantissant une concentricité très fine		
CM 2	344 0732 D	
CM 3	344 0733 D	
CM 4	344 0734 D	



Pieds antivibratoires pour machines

- Permettent d'éviter l'ancrage au sol et d'effectuer une parfaite mise à niveau des machines ou équipements lourds
- Permettent de réduire considérablement les vibrations et les chocs. Augmentent sensiblement les performances des machines

SE 1 (à l'unité)	338 1012	
SE 2 (à l'unité)	338 1016	
SE 3 (à l'unité)	338 1018	



Fig. : SE 1

Charge	SE 1	SE 2	SE 3
Fraiseuses	340 Kg	460 kg	1600 kg
Scies / Machines en général	570 kg	1.460 kg	3500 kg
Filetage	M 12	M 16	M 20
Ø de pied / Hauteur de l'embase	120/32	160/35	185/39

Pied niveleur

- Isolation efficace contre les vibrations et réduction de bruit considérable
- Possibilité de déplacer la machine à tout moment, les pieds peuvent se régler en restant solidaires à la machine
- Mise à niveau rapide et simple de la machine pour compenser les inégalités (jusqu'à 5°) du sol
- Nivellement de précision au moyen de vis à pas fin ou tige réglable


SE 55	335 2981	
• Vis niveleur M 12 x 150		
• Charge maximale admissible : 600 kg		
SE 85	335 2982	
• Vis niveleur M 16 x 150		
• Charge maximale admissible : 1500 kg		



Fig. : SE 85




Fig. : SE 55

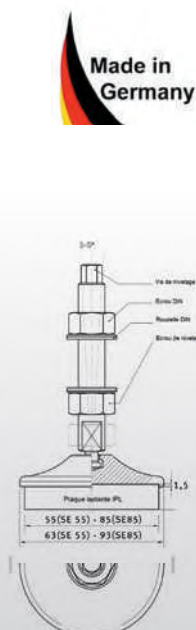

Patin de haute précision SEU1

335 2985

- Patin antivibrations et antidérapant
- Charge maximale admissible 6100 kg
- Filetage M 16
- Isolation efficace contre les vibrations, même avec des charges élevées
- Mise à niveau très précise et sans à-coups, même pour les charges lourdes
- Installation rapide et réglage précis, même pour les machines les plus lourdes
- 50% de gain de temps de montage grâce au nivellement de précision
- Stabilité de machine optimale, travail silencieux et précis
- Plage de réglage : +5 mm / -4 mm
- Poids : 3.7 kg

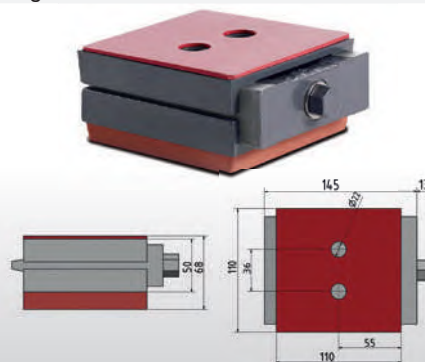

Système universel d'arrosage KME1 alimentation 230 V

335 1999

- Capacité de la pompe 8 L/min
- Capacité du réservoir 11 litres
- Dimensions du réservoir L x l x h: 370 x 245 x 170 mm
- Livré complet avec réservoir, pompe, flexibles, buse et câble
- Flexible équipé d'une base magnétique pour fixation rapide
- A monter



Huile de coupe : voir rubrique entretien en page 847

Butée de broche

- La butée de broche est introduite par l'arrière dans la broche bloquée à l'aide d'une clé spéciale. Les mâchoires de serrage sont pressées contre la paroi intérieure de la broche. Ceci assure une fixation sûre de la butée
- S'adapte à tous les tours
- Les temps de mise en place des pièces peuvent être réduits au minimum
- Fixation simple et rapide en tout point de la broche

HSP 38 pour alésage de broche Ø 35 à 42 mm	344 4410	A
HSP 52 pour alésage de broche Ø 48 à 56 mm	344 4415	A
HSP 80 pour alésage de broche Ø 76 à 84 mm	344 4420	A
HSP 105 pour alésage de broche Ø 101 à 109 mm	344 4425	A



Butées de trainard avec réglage fin

Pour tours **TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010**

344 1475

Pour tour **TH 3309**

344 1522

Pour tour **TH 3610**

344 1523

Pour tour **TH 46**

344 4022

Pour tour **TH 56**

344 4023



Fig. : Butée de trainard
• Pour TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010



Fig. : Butée de trainard
• Pour TH 46

Forets HSS à queue conique - En coffret

- 9 pièces : 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
- Coupe à droite
- Longue durée de vie
- Excellente évacuation du copeau

CM 2

305 1002

CM 3

305 1003



Coffret de 10 forets à centrer HSS

320 3010

- Selon DIN 333 Forme A
- 10 pièces : 0.75 / 1 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.15 / 4 / 5 mm
- Coupe à droite
- Angle de pointe 120 °, angle de fraisure 60°
- HSS de qualité supérieure avec une résistance à la traction jusqu'à 750 N / mm²
- Livré en coffret



Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 16-05)

344 0653

- Pour les tours **TU 3008 / TH 3309 / TH 3610**
- Un bloc porte-lame SLTBN 16-05
- Un porte-lame SLIH 26-2
- Un porte-lame SLIH 26-3
- 5 plaquettes à tronçonner GTN2 (largeur de coupe 2.2 mm)
- 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)
- Coffret en aluminium

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 20-05)

344 0654

- Pour les tours : **TH 4010 / TH 4010V / TH 42 / TH 46 / TH 56 / TX 5222 / TX 6222 / TZ 4**
- Un bloc porte-lame SLTBN 20-05
- Un porte-lame SLIH 26-3
- Un porte-lame SLIH 26-4
- 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)
- 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)
- Coffret en aluminium

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 25-05)

344 0655

- Pour les tours : **TH 66 / TH 80**
- Un bloc porte-lame SLTBN 25-05
- Un porte-lame SLIH 26-3
- Un porte-lame SLIH 26-4
- 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)
- 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)
- Coffret en aluminium

Plaquettes pour lames (10 pièces)

Pour lames **GTN 2**


344 0663

Pour lames **GTN 3**

344 0664

Pour lames **GTN 4**

344 0665



Bloc porte-lame	16-05	20-05	25-05
L x l x h (mm)	88 x 38 x 42	88 x 38 x 42	100 x 42 x 43.5
C	16 mm	20 mm	25 mm
D	4 mm	5 mm	5 mm

OPTIMUM®

Mandrins 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Selon les normes de fixation DIN 6350
- Livré avec clef mandrin
- Précision de concentricité < à 0.05 mm
- Nécessite une flange • Sans montage

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 80 mm	344 0287 	
Jeu de mors doux (3)	344 2902 	
Ø 100 mm	344 2710 	
Jeu de mors doux (3)	344 2904 	
Ø 125 mm	344 2712 	
Jeu de mors doux (3)	344 2906 	
Ø 160 mm	344 2716 	
Jeu de mors doux (3)	344 2907 	



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins 4 mors concentriques

Ø 80 mm	344 2808 	
Jeu de mors doux (4)	344 2920 	
Ø 100 mm	344 2810 	
Jeu de mors doux (4)	344 2922 	
Ø 125 mm	344 2812 	
Jeu de mors doux (4)	344 2924 	
Ø 160 mm	344 2816 	
Jeu de mors doux (4)	344 2926 	

Mandrins 4 mors indépendants

Ø 80 mm	344 0286 	
Ø 100 mm	344 2872 	
Ø 125 mm	344 2874 	



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

OPTIMUM®

Mandrins Camlock 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Fixation directe Camlock selon DIN 55029
- Livré avec clef mandrin
- **Précision de concentricité < à 0.05 mm**

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2761 	
Jeu de mors doux (3)	344 2907 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2762 	
Jeu de mors doux (3)	344 2910 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2764 	
Jeu de mors doux (3)	344 2910 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2763 	
Jeu de mors doux (3)	344 2910 	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2765 	
Jeu de mors doux (3)	344 2912 	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2768 	
Jeu de mors doux (3)	344 2916 	



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2840 	
Jeu de mors doux (4)	344 2926 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2843 	
Jeu de mors doux (4)	344 2927 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2845 	
Jeu de mors doux (4)	344 2927 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2846 	
Jeu de mors doux (4)	344 2928 	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2852 	
Jeu de mors doux (4)	344 2935 	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2856 	
Jeu de mors doux (4)	344 2938 	

Mandrins Camlock 4 mors indépendants

Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2879 	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2880 	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2884 	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2888 	
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2890 	



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure



Mandrins 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 125 mm DIN 6350	345 0230
Jeu de mors doux (3)	345 0410
Ø 160 mm DIN 6350	345 0232
Jeu de mors doux (3)	345 0412



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrin corps en acier de haute qualité

Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0530
Jeu de mors doux (3)	345 0426

Mandrins 4 mors concentriques

- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Haute précision comparable ou supérieur à la norme DIN 6386

Ø 125 mm DIN 6350	345 0234
Jeu de mors doux (4)	345 0420
Ø 160 mm DIN 6350	345 0236
Jeu de mors doux (4)	345 0422



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Flange d'adaptation

Ø 125 mm A2-3 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 125 mm	345 0240
Ø 160 mm A2-4 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 160 mm	345 0241
Ø 200 mm A2-5 DIN 6350 pour trois et quatre mors Ø 200 mm	345 0212
Ø 250 mm A2-5 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 250 mm	345 0218



Spécifications techniques
des mandrins page 190



Mandrins Camlock 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Montage direct Camlock DIN 55029
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0305
Jeu de mors doux (3)	345 0412
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0310
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0315
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0320
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm DIN 6350 A2-5	345 0210
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0325
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0330
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0331
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0335
Jeu de mors doux (3)	345 0418

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

• Corps en fonte de haute qualité	
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0355
Jeu de mors doux (4)	345 0422
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0360
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0365
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0370
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 250 mm DIN 6350 A2-5	345 0216
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0375
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0380
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0381
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0385
Jeu de mors doux (4)	345 0428
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0390
Jeu de mors doux (4)	345 0430

• Mandrin corps en acier de haute qualité

Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0580
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm DIN 6350 A 2-5	345 0217
Jeu de mors doux (4)	345 0426

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage


Ponçage/Ébavurage
Rectification

Affûtage/Polissage



OPTIMUM®

Mandrins 3 mors

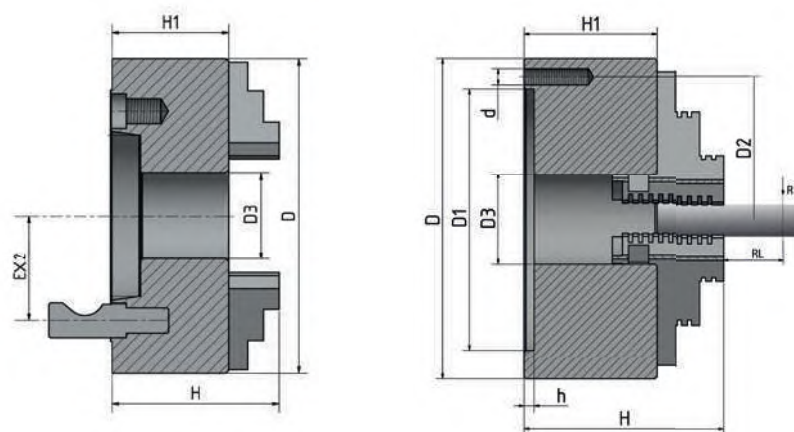


Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 80 mm	344 0287	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	50	0.06	4000
Ø 100 mm	344 2710	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	50	0.06	4200
Ø 125 mm	344 2712	125	95	108	30	M8	84	58	4	50	0.06	3800
Ø 160 mm	344 2716	160	130	142	45	M8	95	65	5	50	0.06	3000

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	344 2761	Nr. 4	160	40	101	71	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2762	Nr. 4	200	50	124	86	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2764	Nr. 5	200	52	124	86	104.8	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2763	Nr. 6	200	65	128	86	133.4	50	0.06	3000
Ø 250 mm	344 2765	Nr. 6	250	70	140	98	133.4	50	0.06	2400
Ø 315 mm	344 2768	Nr. 8	315	105	180	102.5	171.4	75	0.01	1800



Mandrins 3 mors

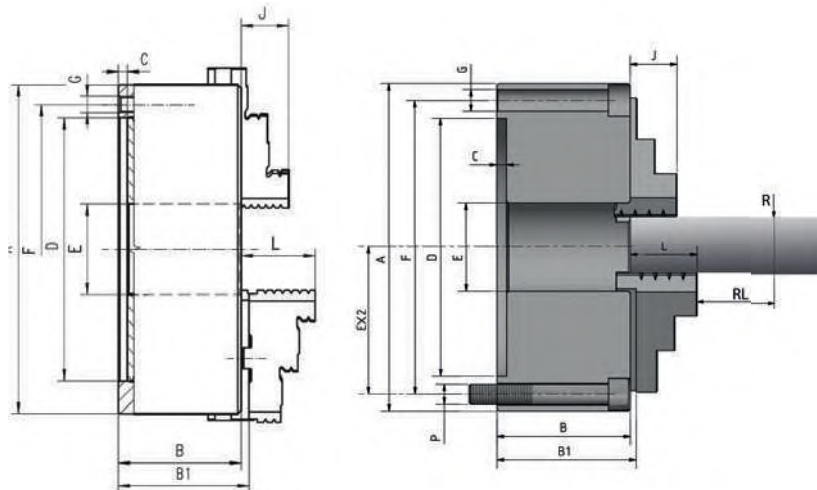


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0305	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	82.6	60	0.03	3600
Ø 200 mm	345 0310	Nr. 4	200	56	107	136	82.6	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0315	Nr. 5	200	56	107	136	104.8	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0320	Nr. 6	200	55	91	136	133.4	80	0.04	3000
Ø 250 mm	345 0325	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	104.8	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0330	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	133.4	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0331	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	171.4	80	0.04	2500
Ø 315 mm	345 0335	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	171.4	120	0.05	2000

Diamètres	Code Art.	B	B1	C	D	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0230	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0232	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600


OPTIMUM®

Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques										
Ø 80 mm	344 2808	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	4300
Ø 100 mm	344 2810	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	3400
Ø 125 mm	344 2812	125	95	108	30	M8	84	58	4	2750
Ø 160 mm	344 2816	160	130	142	45	M8	95	65	5	2150
Mors indépendants										
Ø 80 mm	344 0286	80	55	66	22	M6	59	42	4	4800
Ø 100 mm	344 2872	100	72	84	25	M8	75	54	4	3500
Ø 125 mm	344 2874	125	95	108	30	M8	78	58	6	3000

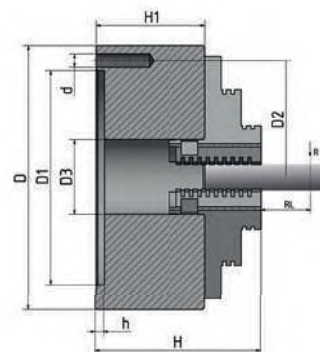


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques Camlock										
Ø 160 mm	344 2840	Nr. 4	160	40	95	71	50	0.06	82.6	2150
Ø 200 mm	344 2843	Nr. 4	200	50	109	86	50	0.06	82.6	3000
Ø 200 mm	344 2845	Nr. 5	200	62	109	86	50	0.06	104.8	3000
Ø 200 mm	344 2846	Nr. 6	200	65	109	86	50	0.06	133.4	3000
Ø 250 mm	344 2852	Nr. 6	250	70	120	98	50	0.06	133.4	2400
Ø 315 mm	344 2856	Nr. 8	315	105	142.5	102.5	75	0.01	171.4	1800
Mors indépendants Camlock										
Ø 200 mm	344 2879	Nr. 4	200	56	107	75	50	0.06	82.6	2100
Ø 200 mm	344 2880	Nr. 5	200	56	107	75	50	0.06	104.8	2100
Ø 250 mm	344 2884	Nr. 6	250	100	120	80	50	0.06	133.4	1600
Ø 315 mm	344 2888	Nr. 8	315	95	134	100	75	0.01	171.4	1200
Ø 400 mm	344 2890	Nr. 8	400	125	148	101	75	0.01	171.4	1000

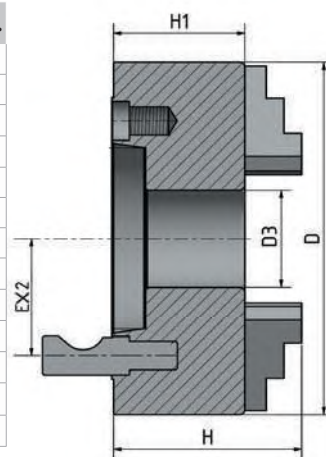

Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0355	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	60	0.03	82.6	3600
Ø 200 mm	345 0360	Nr. 4	200	55	91	136	80	0.04	82.6	3000
Ø 200 mm	345 0365	Nr. 5	200	55	91	136	80	0.04	104.8	3000
Ø 200 mm	345 0370	Nr. 6	200	55	91	136	80	0.04	133.4	3000
Ø 250 mm	345 0375	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	80	0.04	104.8	2500
Ø 250 mm	345 0380	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	80	0.04	133.4	2500
Ø 250 mm	345 0381	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	80	0.04	171.4	2500
Ø 315 mm	345 0385	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	120	0.05	171.4	2000
Ø 400 mm	345 0390	Nr. 8	400	136	128.5	207.5	120	0.06	171.4	1600



Diamètres	Code Art.	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0234	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0236	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600
Ø 250 mm	345 0216	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	2500
Ø 250 mm	345 0217	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	3500

