


KRBS 101 - Rectifieuse combinée innovante et multifonctionnelle pour le meulage de tubes ronds, carrés et plats sur la face avant, la rectification de surface sur la face supérieure et l'ébavurage sur la face arrière.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour l'ébavurage équipée d'un support de pièce innovant et de récipients collecteurs de copeaux
- Utilisation confortable grâce à un dispositif de serrage facilement réglable
- Les mâchoires rotatives du dispositif permettent un serrage sûr des tubes carrés, des tubes ronds et plats acier
- Angles de meulage réglables de 30 à 90° et de 0 à 60°
- Galet de contact réglable en hauteur (de -20 mm à +20 mm) permettant le travail désaxé
- Système de tension rapide de bande simple et sans outil
- Grande longévité de la machine grâce aux roulements haute qualité
- Commutation très rapide entre le travail à plat et le travail en rayon sur galets
- Large gamme de galets pour différents diamètres de tubes disponibles en option
- Moteur très puissant
- La plupart des réglages peuvent être effectués sans outils
- Ecran de protection escamotable (monté sur charnière) avec un large champ de vision
- 2 vitesses de défilement de la bande pour s'adapter parfaitement au matériau usiné (15 m/sec. pour l'acier inoxydable et aluminium, 30 m/sec. pour l'acier)
- Avec deux bacs de récupération des copeaux facilement amovibles
- Livraison de série avec une bande abrasive grain 36
- Livraison de série avec support pour le rangement des galets optionnels de diamètre : 20 à 76 mm
- Raccords d'aspiration (Ø 74 mm) intégrés pour recevoir un système d'aspiration optionnel

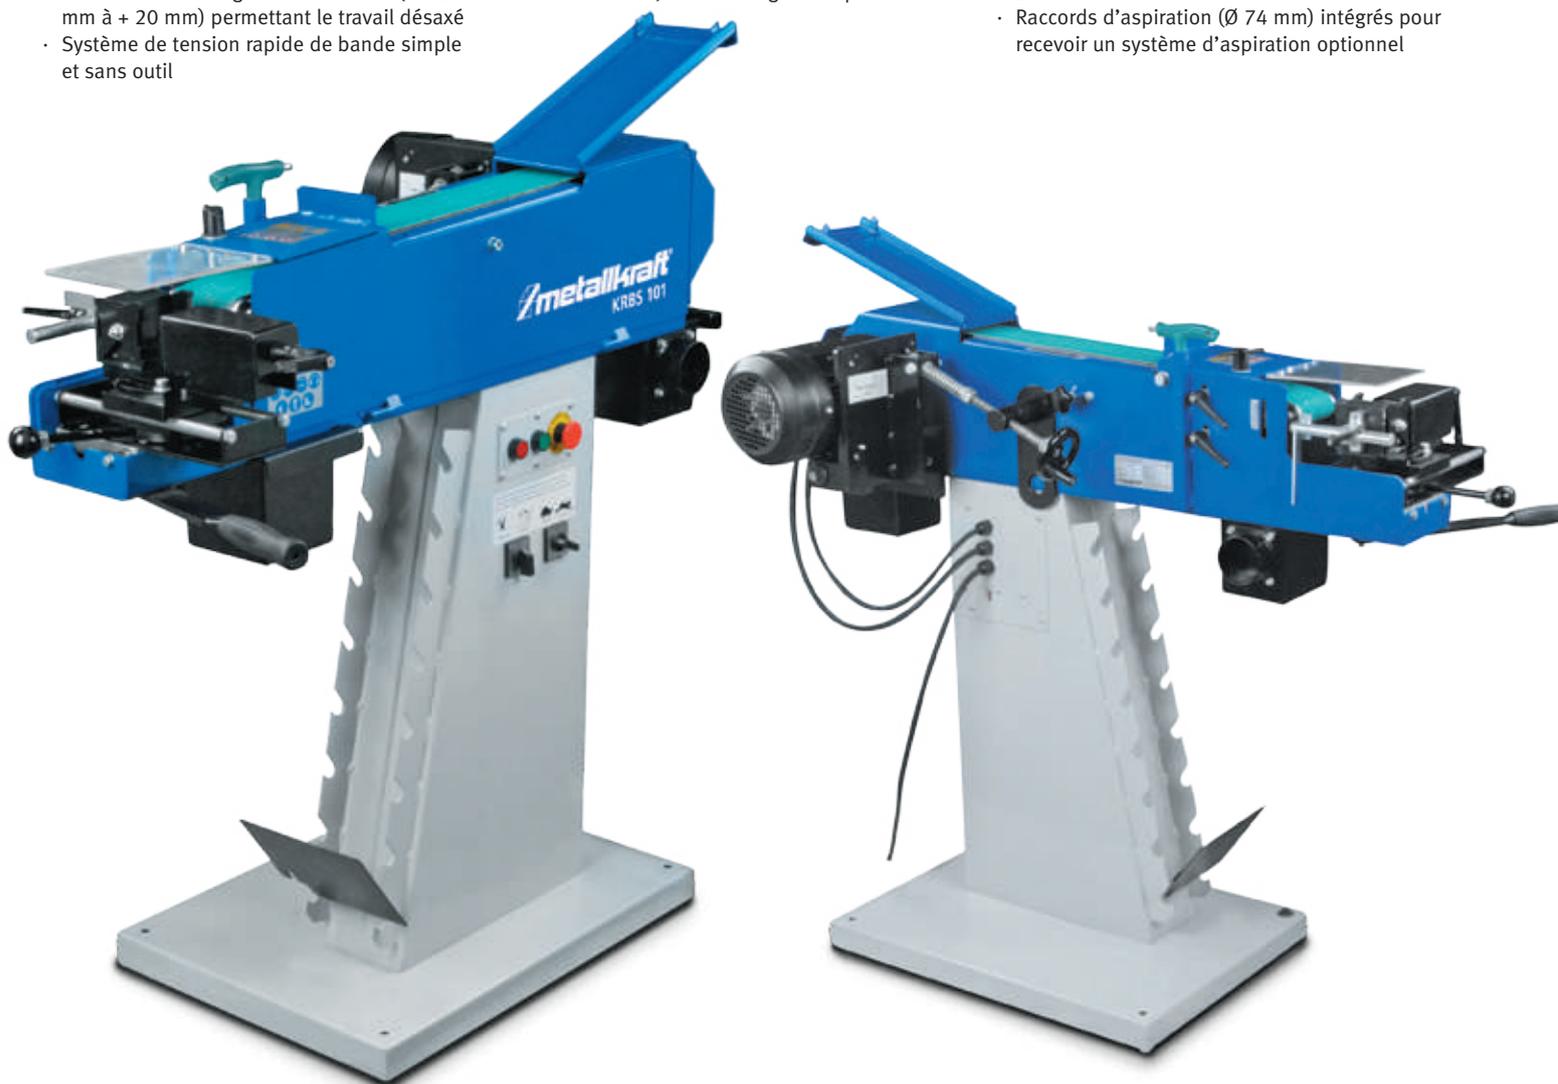

Modèle	KRBS 101
Code article	392 1001
Spécifications techniques	
Alimentation	400 V / 50 Hz
Puissance moteur	2.5 kW / 3.3 kW
Vitesse moteur	1400 / 2800 T/min.
Vitesse de défilement	15 / 30 m/sec.
Largeur de bande (l x L)	100 x 2000 mm
Diamètre usinable	Ø 20 à 76 mm
Réglage hauteur du rouleau	± 20 mm
Angle de ponçage ajustable	30 à 90° (0° à 60°)
Ø raccords d'aspiration	Ø 2 x 74 mm
Dimensions (L x l x h)	1250 x 750 x 1140 mm
Poids net (brut)	159 kg (190 kg)

Accessoires de série


- 1 bande abrasive GR 36
- 2 collecteurs à copeaux
- Une clé de réglage
- Un galet Ø 42 mm

Accessoires


Accessoires	Code Art.
Galet pour tubes 3/8"	372 3050
Galet pour tubes 1/2"	372 3051
Galet Ø 22 mm	372 3052
Galet Ø 3/4"	372 3053
Galet Ø 28 mm	372 3054
Galet Ø 1"	372 3055
Galet Ø 34 mm	372 3056
Galet Ø 1 1/4"	372 3057
Galet Ø 44 mm	372 3058
Galet Ø 1 1/2"	372 3059
Galet Ø 50 mm	372 3060
Galet Ø 2"	372 3061
Galet Ø 62 mm	372 3062
Galet Ø 2 1/2"	372 3063
Galet Ø 78 mm	372 3064




- Large surface de travail avec butée




- Plaque de guidage permettant l'évacuation des copeaux vers le bac collecteur arrière



- Longueur de la butée ajustable sans outil (uniquement à 90°)



- Réglage simple et facile de la hauteur de galet sans outils (-20 mm à +20 mm)



- Ecran de protection escamotable avec un large champ de vision




- Utilisation simple et facile grâce au dispositif de serrage de la pièce





- Angle de meulage réglable de 30° à 90° par échelle de graduation



- Support de rangement pour accueillir les différents diamètres des galets optionnels



- Le dispositif de mors rotatif permet le maintien des tubes carrés, ronds et des plats acier
- Les mors prismatiques permettent le serrage de tubes ronds et tubes carrés
- Les autres mors permettent le serrage des plats ou carrés



- Changement simple et rapide des galets sans outils




- Collecteur à copeaux facilement amovible



Fig.: KRBS 101
 Fonction ébavurage à l'arrière de la machine avec support de pièces et collecteur à copeaux



Unité d'aspiration AS 1601 en option (plus de détail voir page 407).
 Code article 392 2006 4



Accessoires
Bandes abrasives

100 x 2000 mm		Code Art.
GR 40	Aluminium	372 4740 4
GR 60	Aluminium	372 4760 4
GR 100	Aluminium	372 4710 4
GR 120	Aluminium	372 4712 4
GR 40	Acier inoxydable	372 4840 4
GR 60	Acier inoxydable	372 4860 4
GR 100	Acier inoxydable	372 4810 4
GR 120	Acier inoxydable	372 4812 4