

Nouveau

Série RBM 4 HMS PRO - Rouleuses 4 rouleaux "type lourd" avec panneau de commande mobile. Pour épaisseur acier jusqu'à 22 mm.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- . Bâti et châssis très robustes et stables
- . Déplacement linéaire du rouleau pinceur et des rouleaux latéraux par vérins hydrauliques
- . Rouleaux trempés par induction, adaptés au cintrage de l'acier inoxydable
- . Rouleau supérieur entraîné par un moteur hydraulique et un engrenage planétaire, le mouvement est transmis au rouleau pinceur par l'intermédiaire d'arbres à cardan
- . Machine protégée contre les surcharges
- . Trois écrans digitaux (2 pour les rouleaux latéraux, 1 pour le rouleau pinceur)
- . Palier hydraulique repliable pour faciliter l'enlèvement des pièces finies
- . Panneau de contrôle mobile
- . Equipées de série pour le roulage conique
- . Système d'équilibrage hydraulique pour assurer le parallélisme
- . Cordon d'arrêt d'urgence de sécurité

Accessoires en option :

- . Commande Teach-In NC
- . Grue auxiliaire mécanique
- . Supports latéraux hydrauliques
- . Réglage continu de la vitesse de pliage

OPTIconseil®
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter




Fig.: RBM 1550-110 4 HMS PRO

Avant toute commande, merci de nous préciser la matière à usiner !

RBM 4 HMS PRO - Rouleuses de tôle hydraulique à 4 rouleaux

Modèle	Largeur de travail en mm	Épaisseur max. (Pré-roulage)* en mm	Épaisseur max.* en mm	Ø des rouleaux en mm	Vitesse de rotation en m/min.	Ø min. roulage en mm	Puissance principale (400 V) en kW	Poids net / brut en kg	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.
RBM 1550-65 4 HMS PRO	1 550	3,5/4,5	4,5/6,5	150	6	225/750	2,2 / 1,5	2370 / 2500	3300 x 1150 x 1110	381 3346
RBM 1550-110 4 HMS PRO	1 550	7/9	9/11	200	6	300/1000	4,0 / 1,5	3250 / 3500	3350 x 1350 x 1290	381 3347
RBM 1550-150 4 HMS PRO	1 550	10/12	12/15	250	5	375/1250	7,5 / 1,5	4650 / 5000	3500 x 1500 x 1370	381 3348
RBM 2050-60 4 HMS PRO	2 050	3/4	4/6	150	6	225/750	2,2 / 1,5	2800 / 3000	3800 x 1150 x 1110	381 3349
RBM 2050-80 4 HMS PRO	2 050	4/6	6/8	180	5	270/900	3,0 / 1,5	3300 / 3600	3850 x 1350 x 1290	381 3350
RBM 2050-100 4 HMS PRO	2 050	6/8	8/10	200	6	300/1000	4,0 / 1,5	3750 / 4100	3850 x 1350 x 1290	381 3351
RBM 2050-120 4 HMS PRO	2 050	8/10	10/12	250	5	375/1250	7,5 / 1,5	5350 / 5800	4000 x 1500 x 1370	381 3352
RBM 2050-220 4 HMS PRO	2 050	15/18	18/22	300	1,5/5	450/1500	11	6500 / 7000	4400 x 1800 x 1950	381 3353
RBM 2550-60 4 HMS PRO	2 550	3/4	4/6	180	5	270/900	3,0 / 1,5	3700 / 4200	4350 x 1350 x 1290	381 3354
RBM 2550-80 4 HMS PRO	2 550	4/6	6/8	200	6	300/1000	4,0 / 1,5	4250 / 4700	4350 x 1350 x 1290	381 3355
RBM 2550-100 4 HMS PRO	2 550	6/8	8/10	250	5	375/1250	7,5 / 1,5	6100 / 6700	4500 x 1500 x 1370	381 3356
RBM 2550-180 4 HMS PRO	2 550	12/15	15/18	300	1,5/5	450/1500	11	7500 / 8200	4900 x 1800 x 1950	381 3357
RBM 3050-60 4 HMS PRO	3 050	3/4	4/6	200	6	300/1000	4,0 / 1,5	4750 / 5100	4850 x 1350 x 1290	381 3358
RBM 3050-90 4 HMS PRO	3 050	5/7	7/9	250	5	375/1250	7,5 / 1,5	6800 / 7300	5000 x 1500 x 1370	381 3359
RBM 3050-150 4 HMS PRO	3 050	10/12	12/15	300	1,5/5	450/1500	11	8500 / 9100	5400 x 1800 x 1950	381 3360

* Attention, les valeurs d'épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Exemple facteur 0.5 pour le roulage conique, facteur 0.75 pour l'acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium.

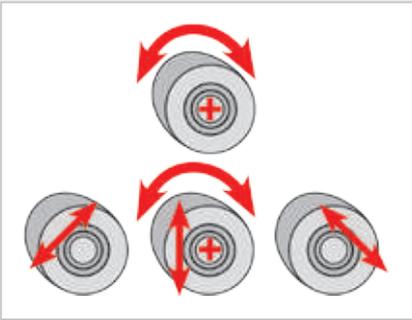

· Mouvements et déplacements des rouleaux



Accessoire Optionnel :
· Commande Teach-in NC



· Palier hydraulique repliable pour faciliter l'enlèvement des pièces finies



· Dispositif de cintrage conique



· Palier hydraulique repliable pour faciliter l'enlèvement des pièces finies

**Besoin d'autres modèles
ou accessoires : Nous consulter**

Formage

Presses/poinçonnage

Lavage/Sablage

Métrologie

Matériel de lavage

Matériel de transport

Crics pour véhicules

Équipement de garage