

**Série WK - Grues d'atelier pliables avec large châssis.**

**Des arguments convaincants en qualité, performances et prix**

- Flèche de grue avec 4 positions réglables
- Capacité de charge en fonction de la longueur de la flèche
- Crochets de sécurité sur la flèche
- 6 roues en acier, dont 4 à freins, pour une manœuvrabilité maximale, même en charge

- Faible encombrement grâce aux pieds tubulaires repliables
- Facile à monter et démonter

**Modèle WK 2002 LP**

- Très faible hauteur de pieds



Fig. : WK 2002



· Les 2 modèles se replient

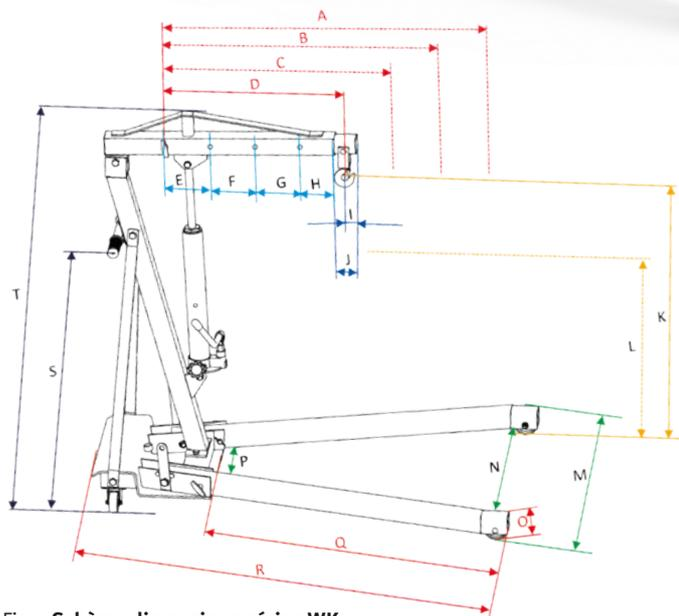


Fig. : Schéma dimensions séries WK

Spécifications techniques		WK 2002	WK 2002 LP
A	Longueur de la flèche niveau 1	1515 mm	1515 mm
B	Longueur de la flèche niveau 2	1335 mm	1335 mm
C	Longueur de la flèche niveau 3	1155 mm	1155 mm
D	Longueur de la flèche niveau 4	975 mm	975 mm
E, F, G	Entraxe des trous	90 mm	180 mm
H	Distance entre le dernier trou et l'extrémité du profilé (flèche de grue)	250 mm	130 mm
I	Profil extensible du milieu du crochet	45 mm	45 mm
J	Profil extensible du début à la fin de la flèche lorsqu'elle est retractée	85 mm	85 mm
K	Hauteur de levage max.	2535 mm	2445 mm
L	Hauteur de levage min.	25 mm	25 mm
M	Dimension extérieure avant (largeur hors tout)	1060 mm	1050 mm
N	Dimension intérieure avant	958 mm	860 mm
O	Garde au sol	190 mm	110 mm
P	Dimension intérieure arrière	360 mm	454 mm
Q	Longueur du châssis à l'intérieur	1185 mm	1290 mm
R	Longueur totale	1740 mm	1840 mm
S	Hauteur de la poignée	1172 mm	1180 mm
T	Hauteur max. hors tout	1470 mm	1500 mm

Modèle	WK 2002	WK 2002 LP
Code article	620 1420	620 1422
Prix € hors TVA		
<b>Spécifications techniques</b>		
Capacité de charge	0.5t / 1.0t / 1.5t / 2.0t	0.5t / 1.0t / 1.5t / 2.0t
Longueurs de flèche de levage	1515 / 1335 / 1155 / 975 mm	1515 / 1335 / 1155 / 975 mm
Hauteur de levage max.	2535 mm	2445 mm
Hauteur de levage min.	25 mm	25 mm
Dimensions pliées (L x l x h)	850 x 558 x 1600 mm	850 x 558 x 1600 mm
Dimensions (L x l x h)	1740 x 1060 x 1490 mm	1840 x 1050 x 1400 mm
Garde au sol	190 mm	<b>110 mm</b>
Poids net (brut)	101 kg (127 kg)	104 kg (131 kg)

**Contenu de la livraison WK 2002 :**

- 6 roues de direction pivotantes
- Crochets de sécurité

**Contenu de la livraison WK 2002 LP :**

- 2 roues de direction pivotantes
- 4 roues fixes en nylon
- Crochets de sécurité